


- ПЛК управление с графическим сенсорным экраном
- ручное регулирование угла резания в диапазоне 0° - 60°
- автоматическая система подачи заготовок

- автоматическая подача заготовки и цикл резки могут программироваться с помощью ПЛК ЧПУ
- графическая панель с сенсорным экраном обеспечивает простоту и наглядность программирования
- данные могут вводиться в метрических и английских единицах
- 2-ступенчатый двигатель привода упрощает настройку скорости движения пильной ленты
- стабильные и регулируемые направляющие пильной ленты легко настраиваются под диаметр заготовки



ЧПУ с графическим сенсорным экраном

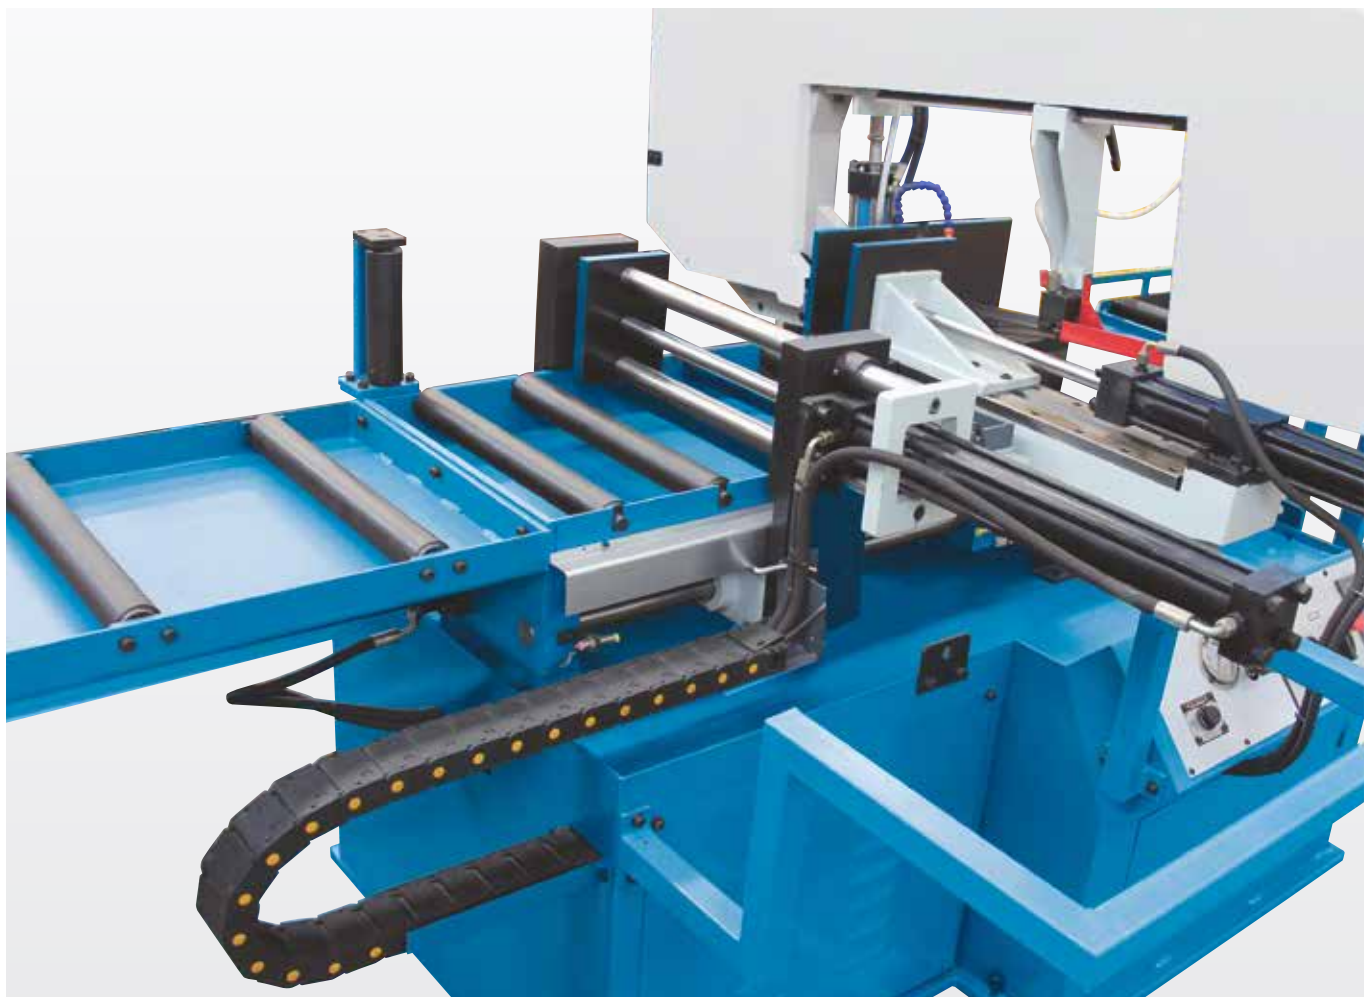

Мощные гидравлические тиски обеспечивают зажатие и подачу заготовок

## Технические данные

## ABS 330 TNC

### Размеры отрезаемого сечения

скорость резания	м/мин	40/80
подача за ед. деления шкалы по X	мм	500
рабочая высота	мм	850
размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	мм	330
размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	мм	250
размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение)	мм	460x250
размер отрезаемого сечения 30° (круг)	мм	310
размер отрезаемого сечения 30° (квадрат)	мм	250
размер отрезаемого сечения 30° (прямоуг.)	мм	375x250
размер отрезаемого сечения 45° (круг)	мм	305
размер отрезаемого сечения 45° (квадрат Л)	мм	250
размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.)	мм	305x250
размер отрезаемого сечения 60° (круг)	мм	205
размер отрезаемого сечения 60° (квадрат)	мм	205
размер отрезаемого сечения 60° (прямоуг.)	мм	205x250

### Мощность

мощность двигателя гл. привода	кВт	1,5/2,2
мощность двигателя гидравл. насоса	кВт	0,75
мощность двигателя насоса СОЖ	кВт	0,045

### Размеры и масса

размеры ленты	мм	3.960x34x0,9
габариты (Д x Ш x В)	м	6,47x2,25x1,4
масса	кг	1.520
Артикул		152820

- безопасность работы в автоматическом режиме гарантируется с помощью кожухов, ограничивающих рабочую зону
- длинные и широкие подающие и отводные рольганги включены в стандартные комплектующие

### Стандартные комплектующие:

ПЛК управление, щётка для стружки, рольганг подачи (3 м), гидравлическая подача заготовок, биметал. пильная лента, дисплей с сенсорным экраном, СОЖ, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

### Опции

### Арт.-№.

• Биметалл. пильное полотно ABS 330 TNC (3/4 зуб.)	119230
• Биметалл. пильное полотно ABS 330 TNC (4/6 зуб.)	119231
• Биметалл. пильное полотно ABS 330 TNC (5/8 зуб.)	119232