




Рис. ABS 460 L

- стальная конструкция с жестким на скручивание основанием и высококачественными линейными направляющими
- испытанная система подачи материала с закаленными направляющими роликами и гидравлическим зажимом заготовки
- уменьшение времени обработки обеспечивается усовершенствованной системой гидравлической подачи рамы пилы с новой системой регулировки давления для каждой операции - бесступенчатый выбор скорости подачи и рабочего давления
- все необходимые настройки находятся на втором регулировочном клапане и просты в обращении
- оптический контроль высоты заготовки позволяет подводить полотно в ускоренном режиме и включать оптимальную рабочую подачу, как и ограничить ход рамы пилы - автоматически, что облегчает работу оператора

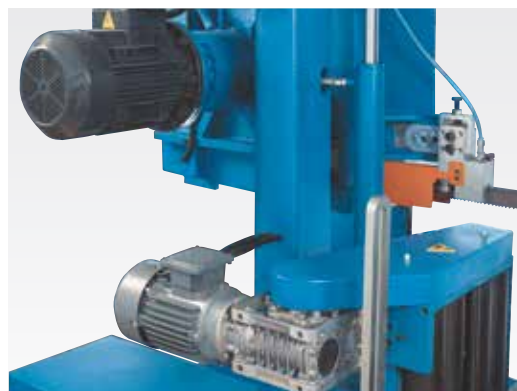

Мощные двигатели для пильного полотна и подающий привод скомбинированы с коробками передач, которые отвечают самым высоким требованиям и характеризуются низким уровнем шума и увеличенным ресурсом работы при максимальных нагрузках



Приводные подающие ролики автоматически останавливаются при окончании материала



Стабильные роликовые направляющие и подача материала для набора обрабатываемых деталей

### Стандартные комплектующие:

пильное полотно, счетчик деталей, контроль разрыва пильной ленты, СОЖ, гидравлический зажим, механическое натяжение пильного полотна с гидравл. манометром, рольганг 1,2 м, продольный упор, руководство по эксплуатации

### Опции

	Арт.-№г.
• рольганг длиной 3 м для ABS 460 L	251873
• рольганг длиной 3 м для ABS 380 L	251869
• рольганг длиной 3 м для ABS 330 L	253849
• рольганг длиной 3 м для ABS 560 L	251877

### Ві-метал. пильные полотна

Для станка	Размер	Зубья/дюйм
<b>ABS 325 L</b>	4160 x 34 x 1,1	3/4, 4/6, 5/8
<b>ABS 380 L</b>	4800 x 34 x 1,1	3/4, 4/6, 5/8
<b>ABS 460 L</b>	5200 x 41 x 1,3	3/4, 4/6, 5/8
<b>ABS 560 L</b>	6000 x 41 x 1,3	3/4, 4/6, 5/8

Дальнейшую информацию о пильных полотнах Вы найдёте на нашем сайте, задав в строке поиска ABS L (поиск по продукту)

### Технические данные

		ABS 330 L	ABS 380 L	ABS 460 L	ABS 560 L
<b>Режущая способность</b>					
Размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение)	мм	360x330	430x380	470x460	570x560
Размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	мм	330	380	460	560
Размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	мм	330	380	460	560
Скорость резания, бесступ.	м/мин	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Точность позиционирования при подаче заготовок	мм	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Мощность</b>					
Мощность двигателя гл. привода	кВт	3	3	4	4
Мощность двигателя гидравл. насоса	кВт	0,55	0,55	0,55	1,1
Мощность двигателя подачи	кВт	0,25	0,25	0,25	0,55
<b>Размеры и масса</b>					
Габариты (Д x Ш x В)	м	2,75x0,9x1,7	2,9x0,95x1,66	3,1x1x1,8	3,5x1,05x2,05
Масса	кг	1.400	1.250	1.500	2.100
Артикул		152763	152761	152766	152771