


- жёсткая конструкция из серого чугуна
- прямоугольное основание с Т-образными пазами и пазом по периметру для охлаждающей жидкости
- автоматическая подача пиноли
- $\pm 45^\circ$ диапазон поворота рабочей головки (TSB 35)

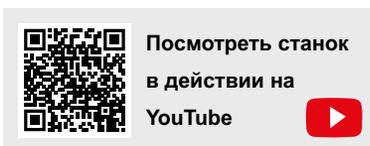

Универсальное основание станка с отделением для хранения принадлежностей Артикул . 123952

Опции

Арт.-Nr.

• Виброустойчивая опора LK 3	103330
• Набор принадлежностей МК4, 8 дет.	104594
• Набор зажимных инструментов De Luxe 14/M12	105295

Дополнительные опции для этого оборудования см. на нашем сайте в разделе TSB (поиск по продуктам)



На фото изображён станок TBS 35 с цифровым индикатором частоты вращения шпинделя

Стандартные комплектующие:

подставка, защитный щит, резьбонарезное устройство, LED лампа, СОЖ, сверлильный патрон, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Технические данные

		TSB 25	TSB 35
диаметр сверления	мм	25	35
нарезаемая резьба, сталь		M 16	M 22
зажимная площадь основания (ДхШ)	мм	310x320	370x360
расстояние торец шпинделя/основание	мм	650	645
частота вращения шпинделя	об/мин	(6) 125 - 2.825	(12) 125 - 3.030
зажим шпинделя	МК	3	4
ход пиноли	мм	110	155
подача пиноли	мм/об	-	(3) 0,1; 0,2; 0,3
мощность двигателя гл. привода	кВт	0,75	1,2
габариты (Д x Ш x В)	м	0,7x0,41x1,56	0,81x0,5x1,67
масса	кг	220	340
Артикул		162340	162345



Двигатель подачи с плавной регулировкой

Прецизионно отшлифованный тяжелый рабочий стол с диагонально расположенными Т-образными пазами

- современный дизайн в сочетании с высококачественным чугуном литьем и обработкой станка, обеспечивающих его стабильность и функциональность
- крупногабаритное основание с отшлифованной зажимной поверхностью и параллельно расположенными Т-образными пазами
- закаленные и отшлифованные шпиндель и вал
- мощная система подачи СОЖ встроена в основание станка

Подача пиноли с электронной регулировкой

- цветной сенсорный экран наглядно отображает функции и имеет надежную сенсорную поверхность
- скорость вращения шпинделя плавно регулируется и удобно для считывания отображается на дисплее
- также автоматическая подача пиноли плавно регулируется на дисплее
- ограничитель глубины для автоматической подачи устанавливается механически с помощью надежного зажимного механизма

Стандартные комплектующие:

Панель управления с сенсорным экраном, Автоматическая подача пиноли, LED лампа, СОЖ, сверлильный патрон, вставные оправки, тиски для сверлильных станков, резьбонарезное устройство, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации



- автоматическая подача
- резьбонарезное приспособление
- встроенное устройство подачи СОЖ

Технические данные

KB 32 SFV Pro

Макс. диаметр сверления	мм	32
Нарезаемая резьба, сталь		M24
Зажимная поверхность стола	мм	330x330
Ход пиноли	мм	150
Расстояние торец шпинделя/основание	мм	1235
Расстояние торец шпинделя/стол	мм	800
Диапазон частоты вращения	об/мин	140 - 2.250
Зажим шпинделя		МК 3
Подача пиноли	мм/об	24 - 242
Мощность двигателя гл. привода	кВт	1,5
Габариты (Д x Ш x В)	м	0,9x0,6x1,9
Масса	кг	310
Артикул		170464